

E帯 WR12同軸導波管変換器 - 60~92GHz 帯 End-launcher -

NEW

▶ 製品概要

同軸導波管変換器は、同軸線路を導波管線路に変換するコンポーネントです。
今回、60～92GHz 帯 End-launcher(直線構造)タイプを新たに開発しました。

▶ 特長

直線構造にすることで、組み込みが容易になりました。
低損失、低 V.S.W.R. を実現
軽量省スペース化、最短(12mm)で導波管から同軸に変換できます。
スムーズな脱着を実現

▶ 用途

車載レーダーシステム、交通網用レーダー、ミリ波伝送等の開発ツール

▶ 製品例



▶ 仕様 (参考)

◆ 電気的特性

項目	仕様
周波数範囲	60 ~ 92GHz
V.S.W.R.	1.5 以下
挿入損失	0.4dB 以下
使用温度範囲	25°C ± 20°C

◆ 機械的特性

項目	仕様
コネクタ	1.0mm W (Jack)
フランジ	UG-387/U
Waveguide	WR-12
全長	約 12.6mm (ピンを含まず)

Waka®


株式会社 **ワカ製作所**
WAKA MANUFACTURING CO.,LTD
TEL : 03-6635-5410 FAX : 03-6635-5420
URL: <http://www.waka.co.jp/>
お問合せ : 営業部まで

▶ データ（参考）

◆ V.S.W.R.



◆ 挿入損失

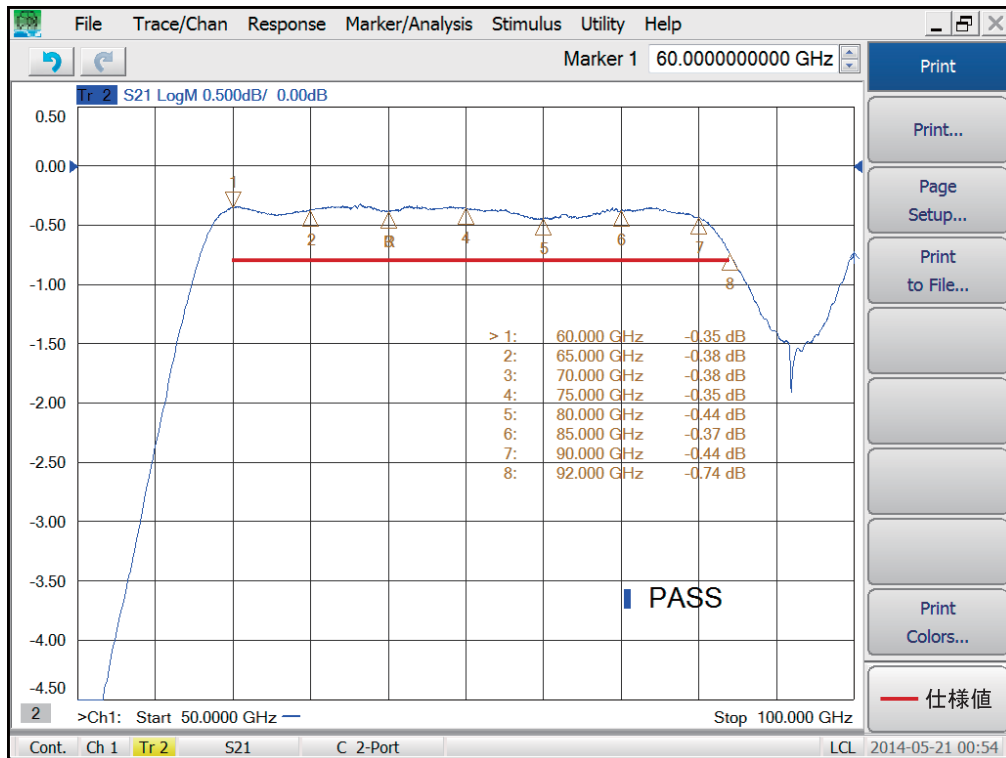

※上記データは製品 2 個分の数値です。