


ケーブル取り扱い注意事項


1. 下図「取り扱い注意範囲」曲げ等負荷をかけない事

※ ケーブルの最小曲げ半径は40mmとする。

・WPL/P側

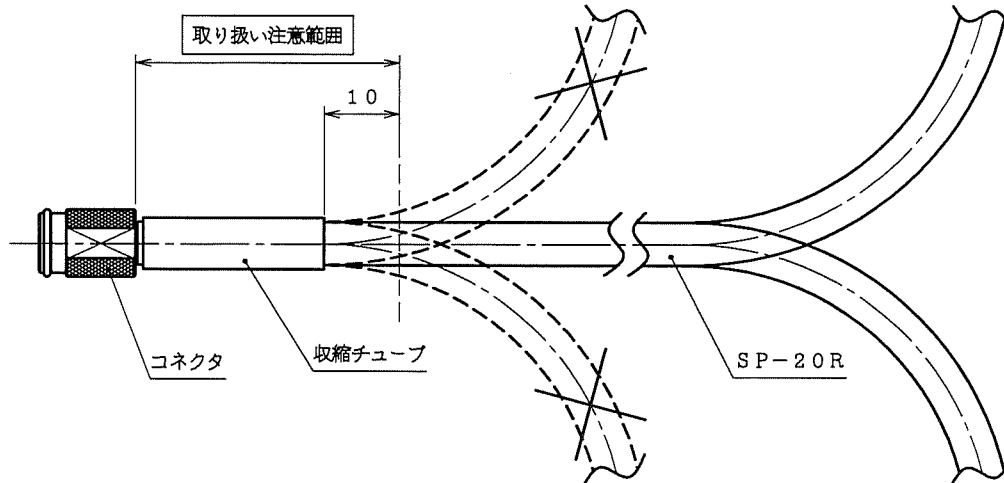

・N/P側

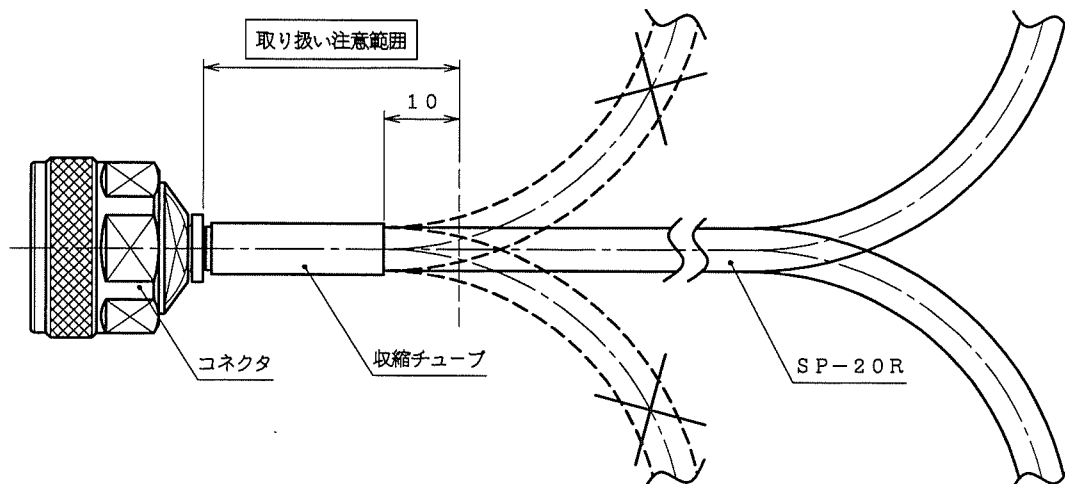

・SMA/P側

