



Phase Adjuster -Adapter type- **NEW**

▶ 概要

ミリ波帯域に対応する位相調整機能を持ったアダプタタイプです。

▶ 製品例

02X0657-00 : 1.0mmW フェーズアジャスタ (P-J)

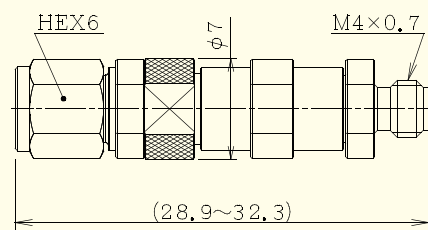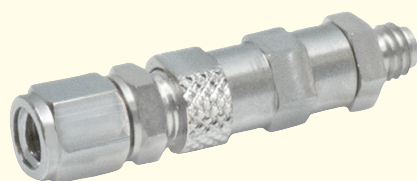

有効可動範囲 :3.4mm

▶ 特長

- 位相の微調整に最適です。
- アダプタ形状で小型のため、省スペースでの使用に最適です。

▶ 用途

- 差動入力信号の合わせ込み
- 位相変化における調整

▶ 仕様(参考)

品番	02X0657-00
入出力端子	1.0mmW/J-P
周波数範囲	DC ~ 110GHz
インピーダンス	50Ω
V.S.W.R.	DC ~ 110GHz 1.45
挿入損失(可変長 max)	1.2dB 以下 (DC ~ 110GHz)
可変範囲	11ps (3.4mm 可動)
使用温度範囲	0°C ~ 60°C

Waka

株式会社ワカ製作所
WAKA MANUFACTURING CO.,LTD
TEL:03-6635-5410 FAX:03-6635-5420
URL:<http://www.waka.co.jp/>
お問合せ:営業部まで

2305-A02