

1.0mmW アーマード ケーブル Assy (DC ~ 110GHz)



概要

1.0mmW コネクタを組み合わせた、フレキシブルなケーブルをリリースしました。

特長

耐久性・柔軟性を保有し、110GHz までカバーできるケーブルです。曲げても位相変化が少ない。

用途

高周波計測用 (計測器 - 被測定物間)




仕様(参考)

型名	AM1KWMWM#□□□□		
特性インピーダンス	50±2Ω		
周波数範囲 (GHz)	DC ~ 110		
挿入損失 (L=500mm)	6.3dB(at40GHz)、7.6dB(at60GHz)、10.2dB(at110GHz)		
V.S.W.R.	1.3(at 40GHz)、1.4(at 60GHz)、1.6(at 110GHz)		
使用コネクタ	1.0mmW/P-P	ケーブル外径	4mm
最小曲げ半径	15mm	使用温度	-30 ~ 70°C
屈曲回数	300 回	耐荷重性	1000 N
標準長 (mm)	L = 300(最短) ~ 1000 : 100mm 単位、以降 1500・2000(最長)		

※ 型名の # 以下4桁にて、ケーブル長 (全長 mm) をご指定いただけます。

データ(参考)

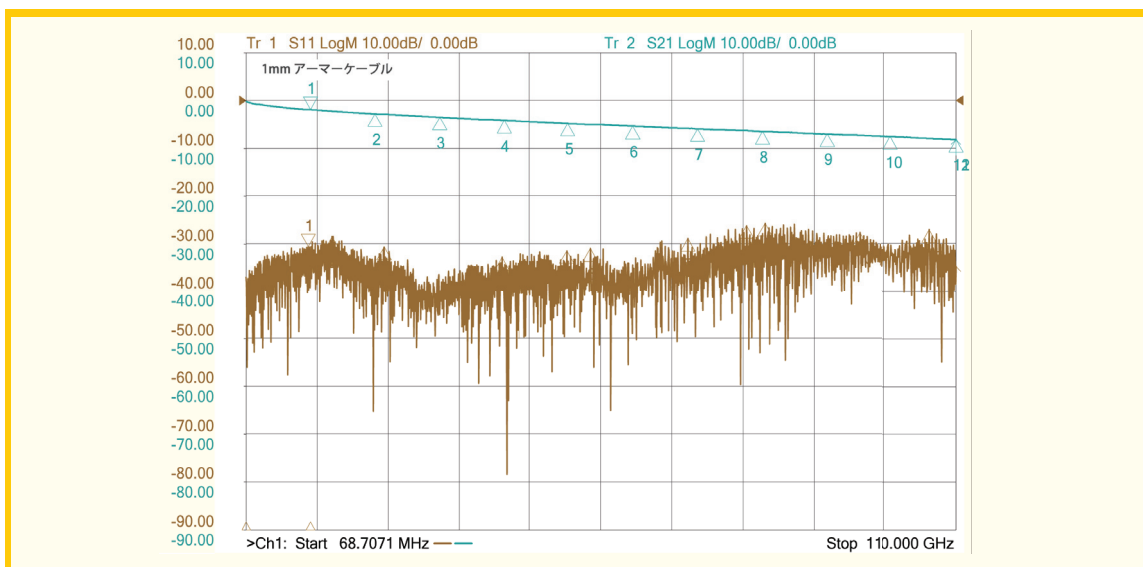

株式会社ワカ製作所
WAKA MANUFACTURING CO.,LTD
TEL:03-6635-5410 FAX:03-6635-5420
URL:http://www.waka.co.jp/
お問合せ:営業部まで

20.11-D003