

## 概要


1.0mmW コネクタ付きフレキシブルケーブルをラインナップしました。

## 特長

1. 柔らかく扱いやすいケーブルです。
2. フォーミングしても高周波特性の劣化が少ない。

## 用途

高周波信号を、製品内部での引き回しに最適です。

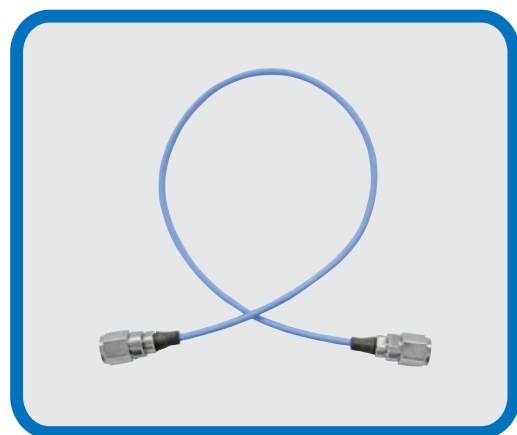


## 仕様(参考)

型名	02W2647#□□□□	02W2646#□□□□
適用ケーブル	SWF-12	
特性インピーダンス	50±1Ω	
周波数範囲 (GHz)	DC ~ 110	
挿入損失 (L=100mm)	2.3dB (at 110GHz)	
V.S.W.R.(L=100mm)	1.3 (at 40GHz)、1.4 (at 70GHz)、1.6 (at 110GHz)	
外部被覆	FEP (青)	
外部導体 II	銀メッキ軟銅線編組	
外部導体 I	フラットワイヤー (銀メッキ銅)	
絶縁体	FEP (自然色)	
中心導体	銀メッキ銅線	
外部被覆外径 (mm)	1.42	
使用温度範囲	-55 ~ 125°C	
使用コネクタ	1.0mmW/P-P	1.0mmW/P-J
最小曲げ半径	5.1mm	

※ 品番の # 以下4桁にて、ケーブル長 (全長 mm) をご指定いただけます。

■ 02W2647#0100 (SWF-12) データ例

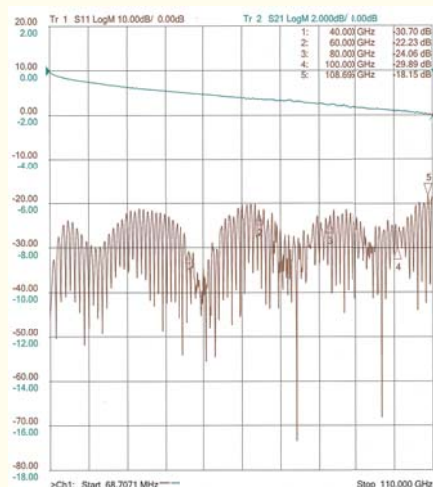

■ 02W2646#0100 (SWF-12) データ例

