

# 1.85mmV アーマード ケーブル Assy (DC ~ 65GHz)

NEW

## 概要


1.85mmV コネクタを組み合わせた、フレキシブルなケーブルをリリースしました。

## 特長

耐久性・柔軟性を保有し、65GHz までカバーできるケーブルです。曲げても位相変化が少ない。

## 用途

高周波計測用（計測器 — 被測定物間）

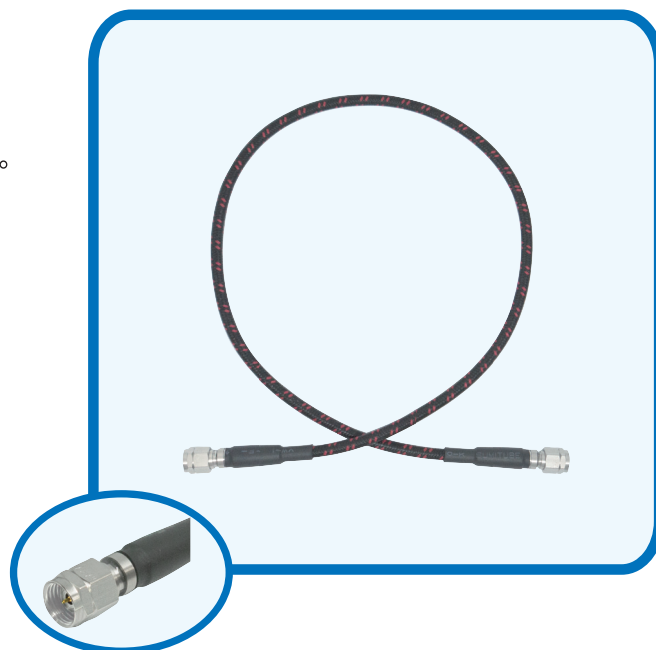


## 仕様(参考)

型名	AM1KVMVM#□□□□		
特性インピーダンス	50±2Ω		
周波数範囲 (GHz)	DC ~ 65		
挿入損失 (L=500mm)	2.79dB(at20GHz)、3.91dB(at40GHz)、4.95dB(at65GHz)		
V.S.W.R.	1.25(at 20GHz)、1.4(at 20 ~ 40GHz)、1.6(at 40 ~ 65GHz)		
使用コネクタ	1.85mmV/P-P	ケーブル外径	4mm
最小曲げ半径	15mm	使用温度	-30 ~ 70℃
屈曲回数	300回	耐荷重性	1000 N
標準長 (mm)	L= 120(最短) ~ 2000		

※ 型名の # 以下4桁にて、ケーブル長 (全長 mm) をご指定いただけます。

## データ(参考)

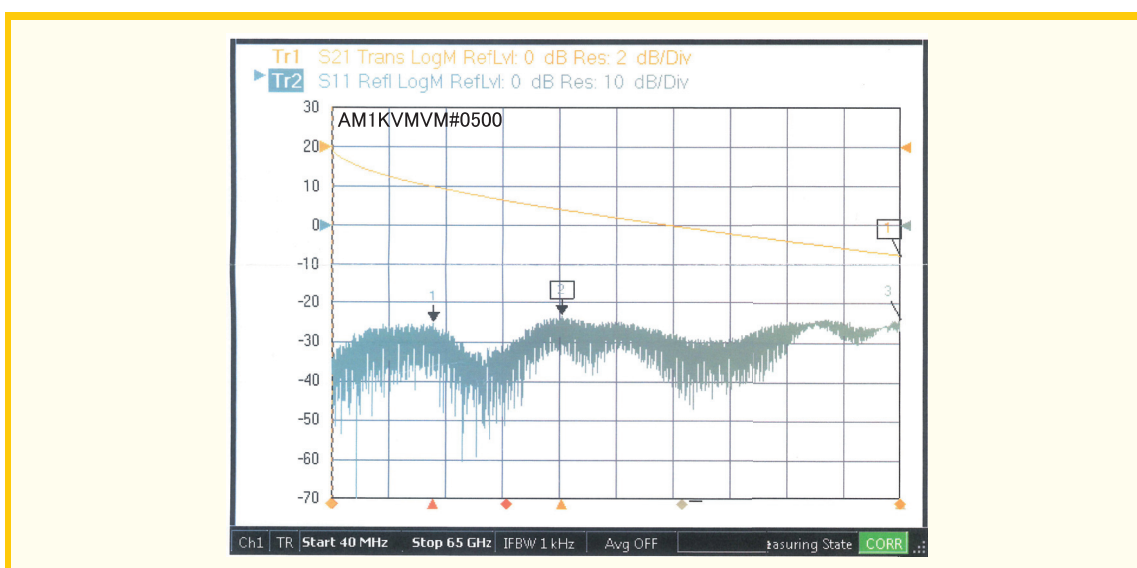

Waka

株式会社ワカ製作所  
WAKA MANUFACTURING CO.,LTD  
TEL:03-6635-5410 FAX:03-6635-5420  
URL:http://www.waka.co.jp/  
お問合せ:営業部まで

24.07-001