

End-Launch 0.8mm Connector **NEW**

概要

この製品は、0.8mm コネクタを基板実装状態で 145GHz 迄の高周波帯域に対応した高性能のエンドランチタイプのコネクタです。

特長



- 基板実装状態で、DC ~ 145GHz の高周波帯域に対応しています。
- コネクタ外部導体の基板への結線は、ネジによる共締めのみで半田付け不要とすることにより、実装とリペアを容易にします。
- 任意の基板厚に対応します。(0.127 ~ 1.6mm)

用途


計測機器・高周波モジュール・光通信用モジュール・伝送特性測定用

製品

品番：01R0520-00

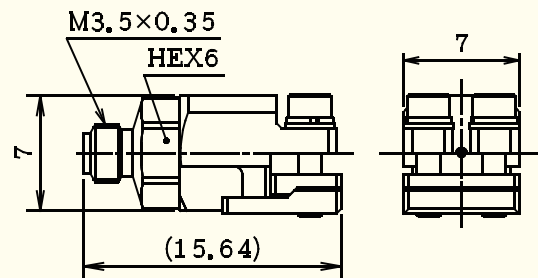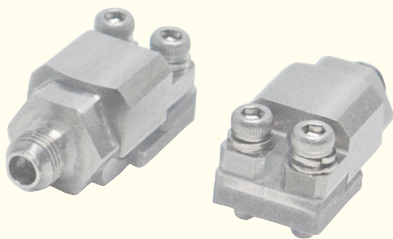

形状図

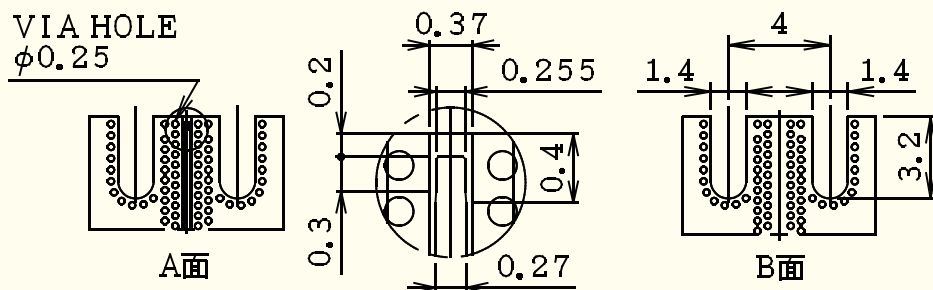


株式会社ワカ製作所
WAKA MANUFACTURING CO.,LTD
TEL:03-6635-5410 FAX:03-6635-5420
URL:<http://www.waka.co.jp/>
お問合せ:営業部まで

25.06-001

掲載している製品の特性・仕様は参考値です。製品の特性・仕様については、予告なく変更する場合があります。製品のご使用にあたっては、最新の納入仕様書 / 参考図にてご確認ください。

▶ データ(参考)

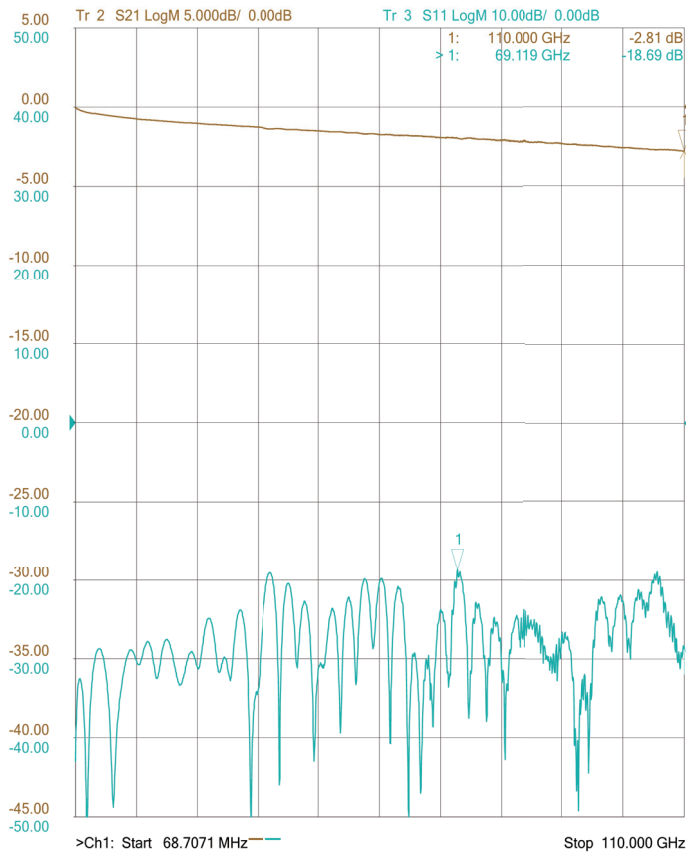

測定条件

- ・測定周波数範囲 10MHz ~ 110GHz
110GHz ~ 145GHz
- ・0.8mm 校正キットにて校正

基板条件

- ・基板材 : Rogers RT/duroid 5880
- ・グラデットコプレーナライン
- ・基板厚 : 0.127mm
- ・箔厚さ : 合計 15 μ m
- ・線路長 : 25.4mm

