

WAKA フレックス ケーブル **NEW**

SWFケーブルシリーズ

▶ 製品概要

弊社のオリジナルケーブルを使用した、フレキシブルなケーブル Assy シリーズです。

▶ 特 長

セミフレキシブルケーブルと同等の電気的特性を満足しております。
柔らかく扱いやすいケーブルです。
外径 1.8mm、3.0mm の 2 種類をラインナップ。
フォーミングしても高周波特性に劣化が少ない。



▶ 用 途

高周波信号を、製品内部での引き回しに最適

▶ 仕様（参考）

品 番	02W2443# □□□□	02W2461# □□□□
適用ケーブル	SWF-18	SWF-30
周波数範囲	DC ~ 18GHz	
V.S.W.R.	1.4 以下	
挿入損失	3.0dB 以下 (L=500mm)	2.5dB 以下 (L=500mm)
ケーブル外部導体構成	銅箔 + 編組線シールド	
コネクタ	SMA/P	
ケーブル外径	1.8mm	3.0mm
最小曲げ半径	10mm	15mm

※品番の後ろ 4 桁にて、ケーブル長（全長）をご指定いただけます。

Waka®


株式会社 **ワカ製作所**
WAKA MANUFACTURING CO.,LTD
TEL: 03-6635-5410 FAX: 03-6635-5420
URL: <http://www.waka.co.jp/>
お問合せ：営業部まで

▶ 製品例

◆ ケーブルタイプ : SWF - 18

品番 : 02W2443#0500

データ例

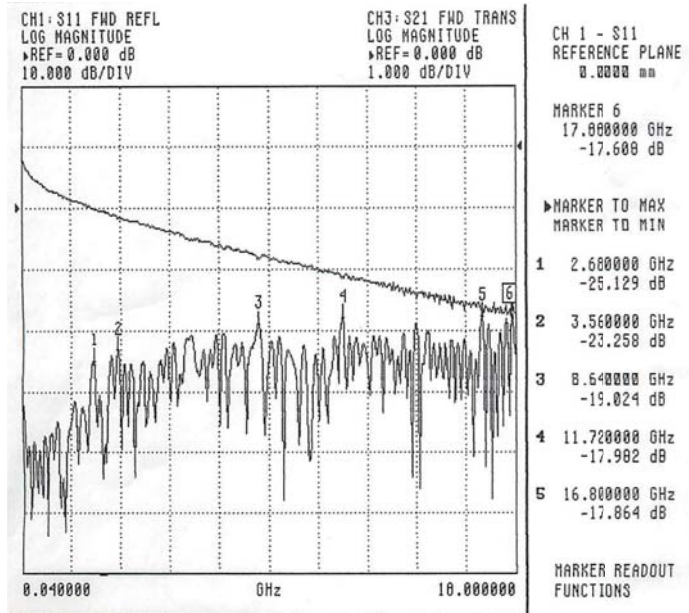

◆ ケーブルタイプ : SWF - 30

品番 : 02W2461#0500

データ例

